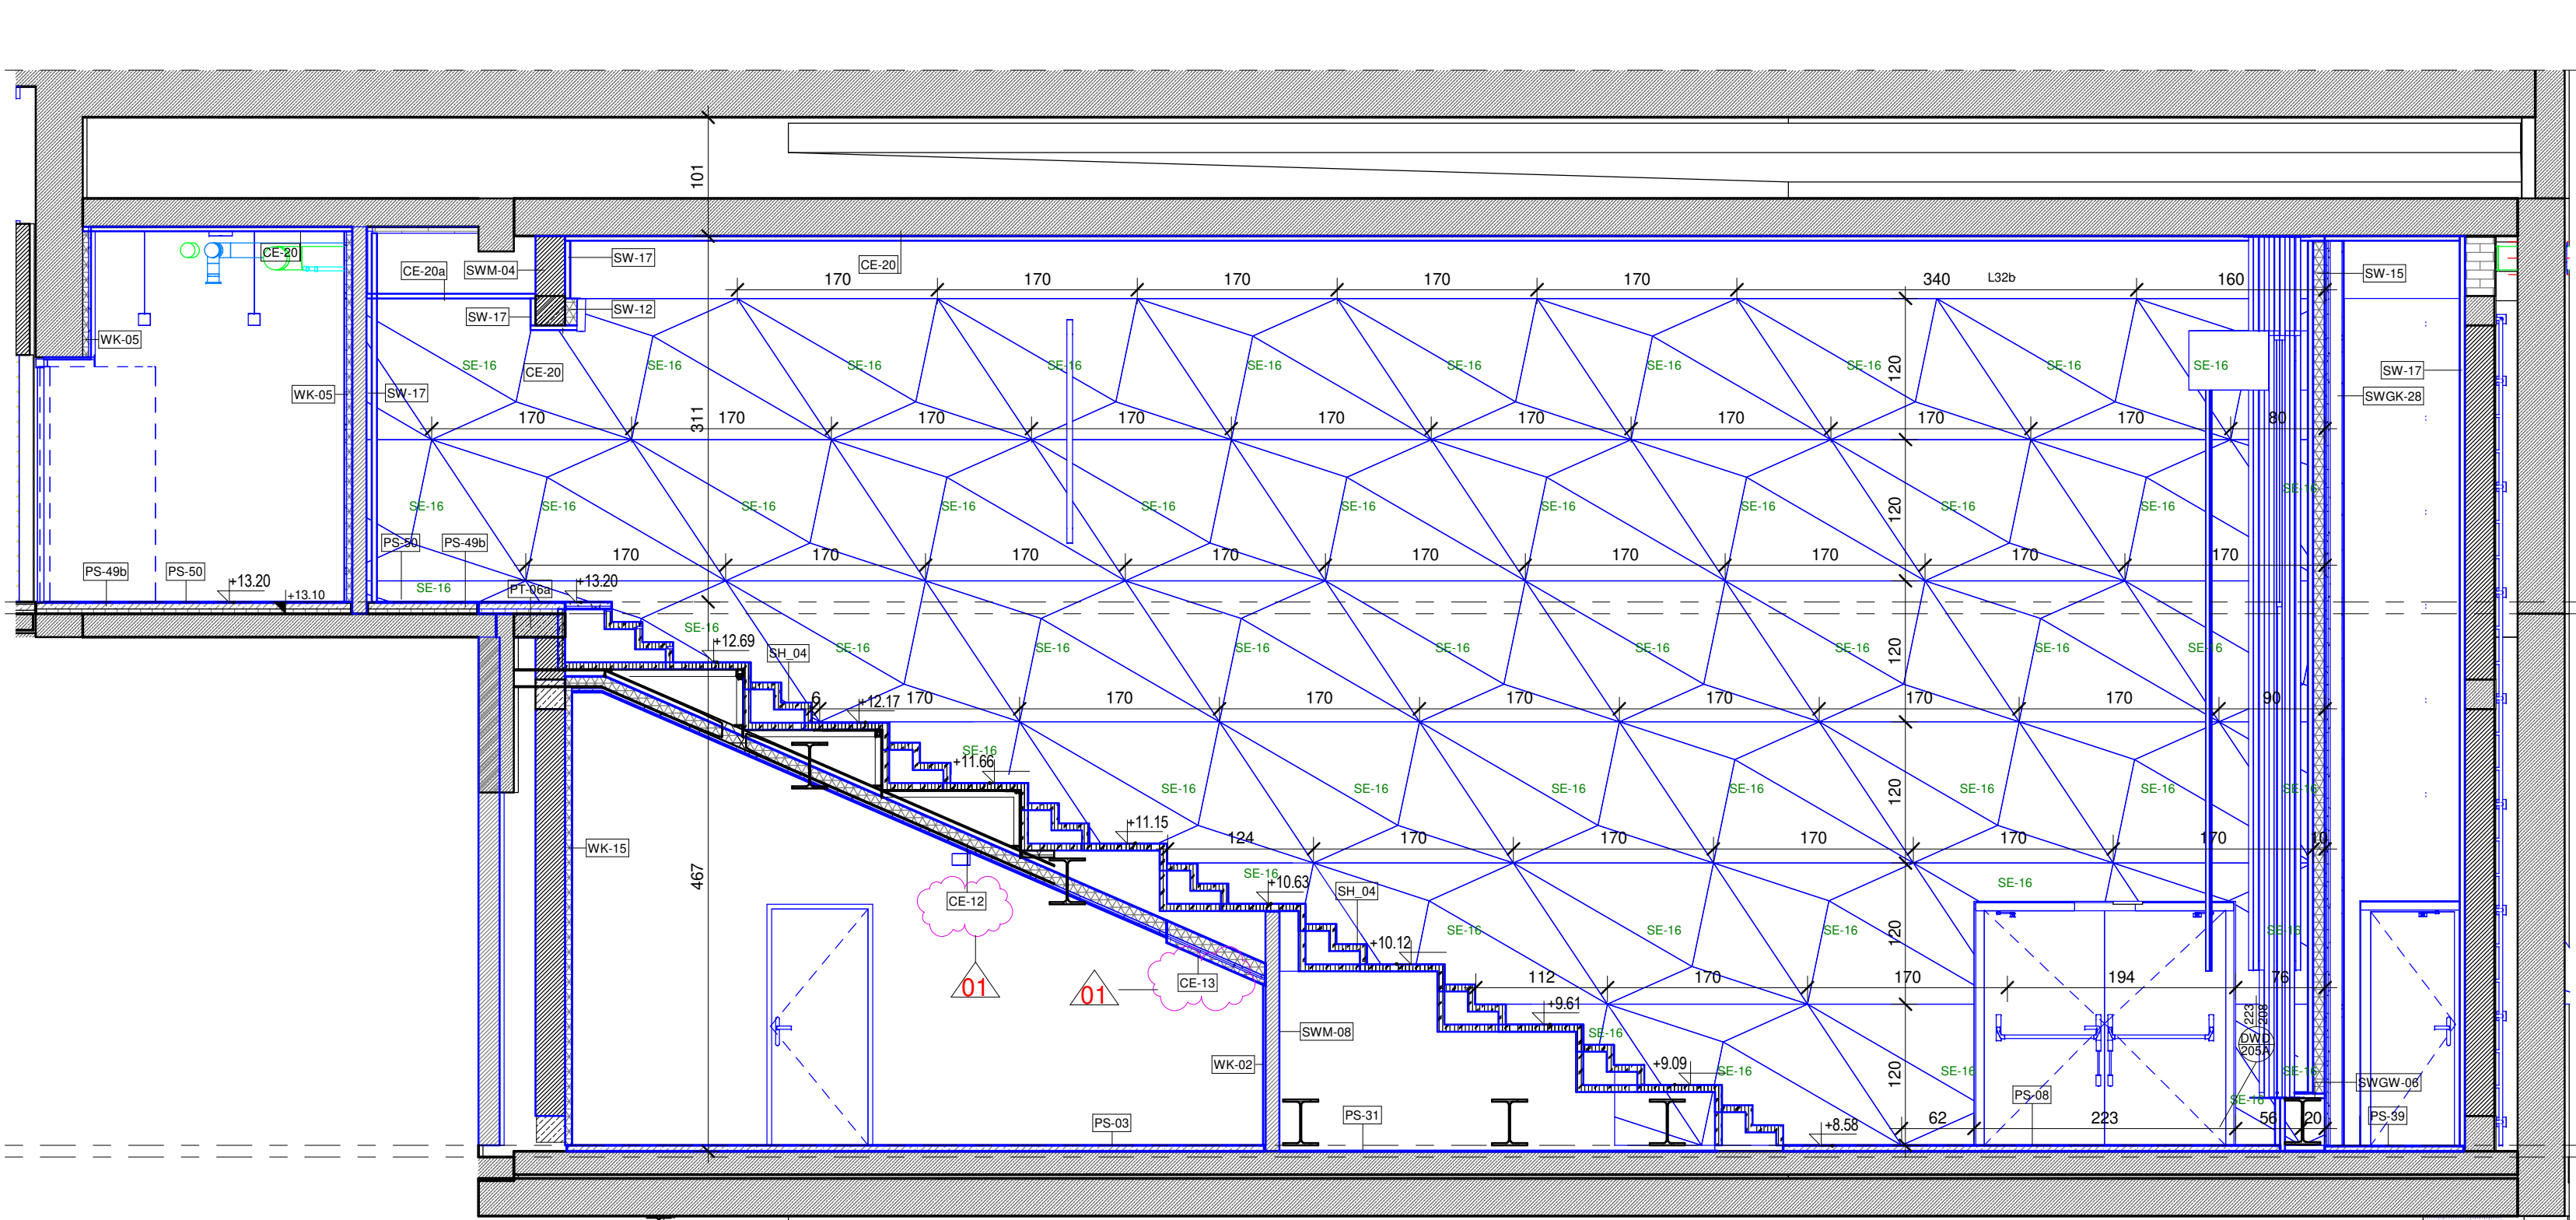
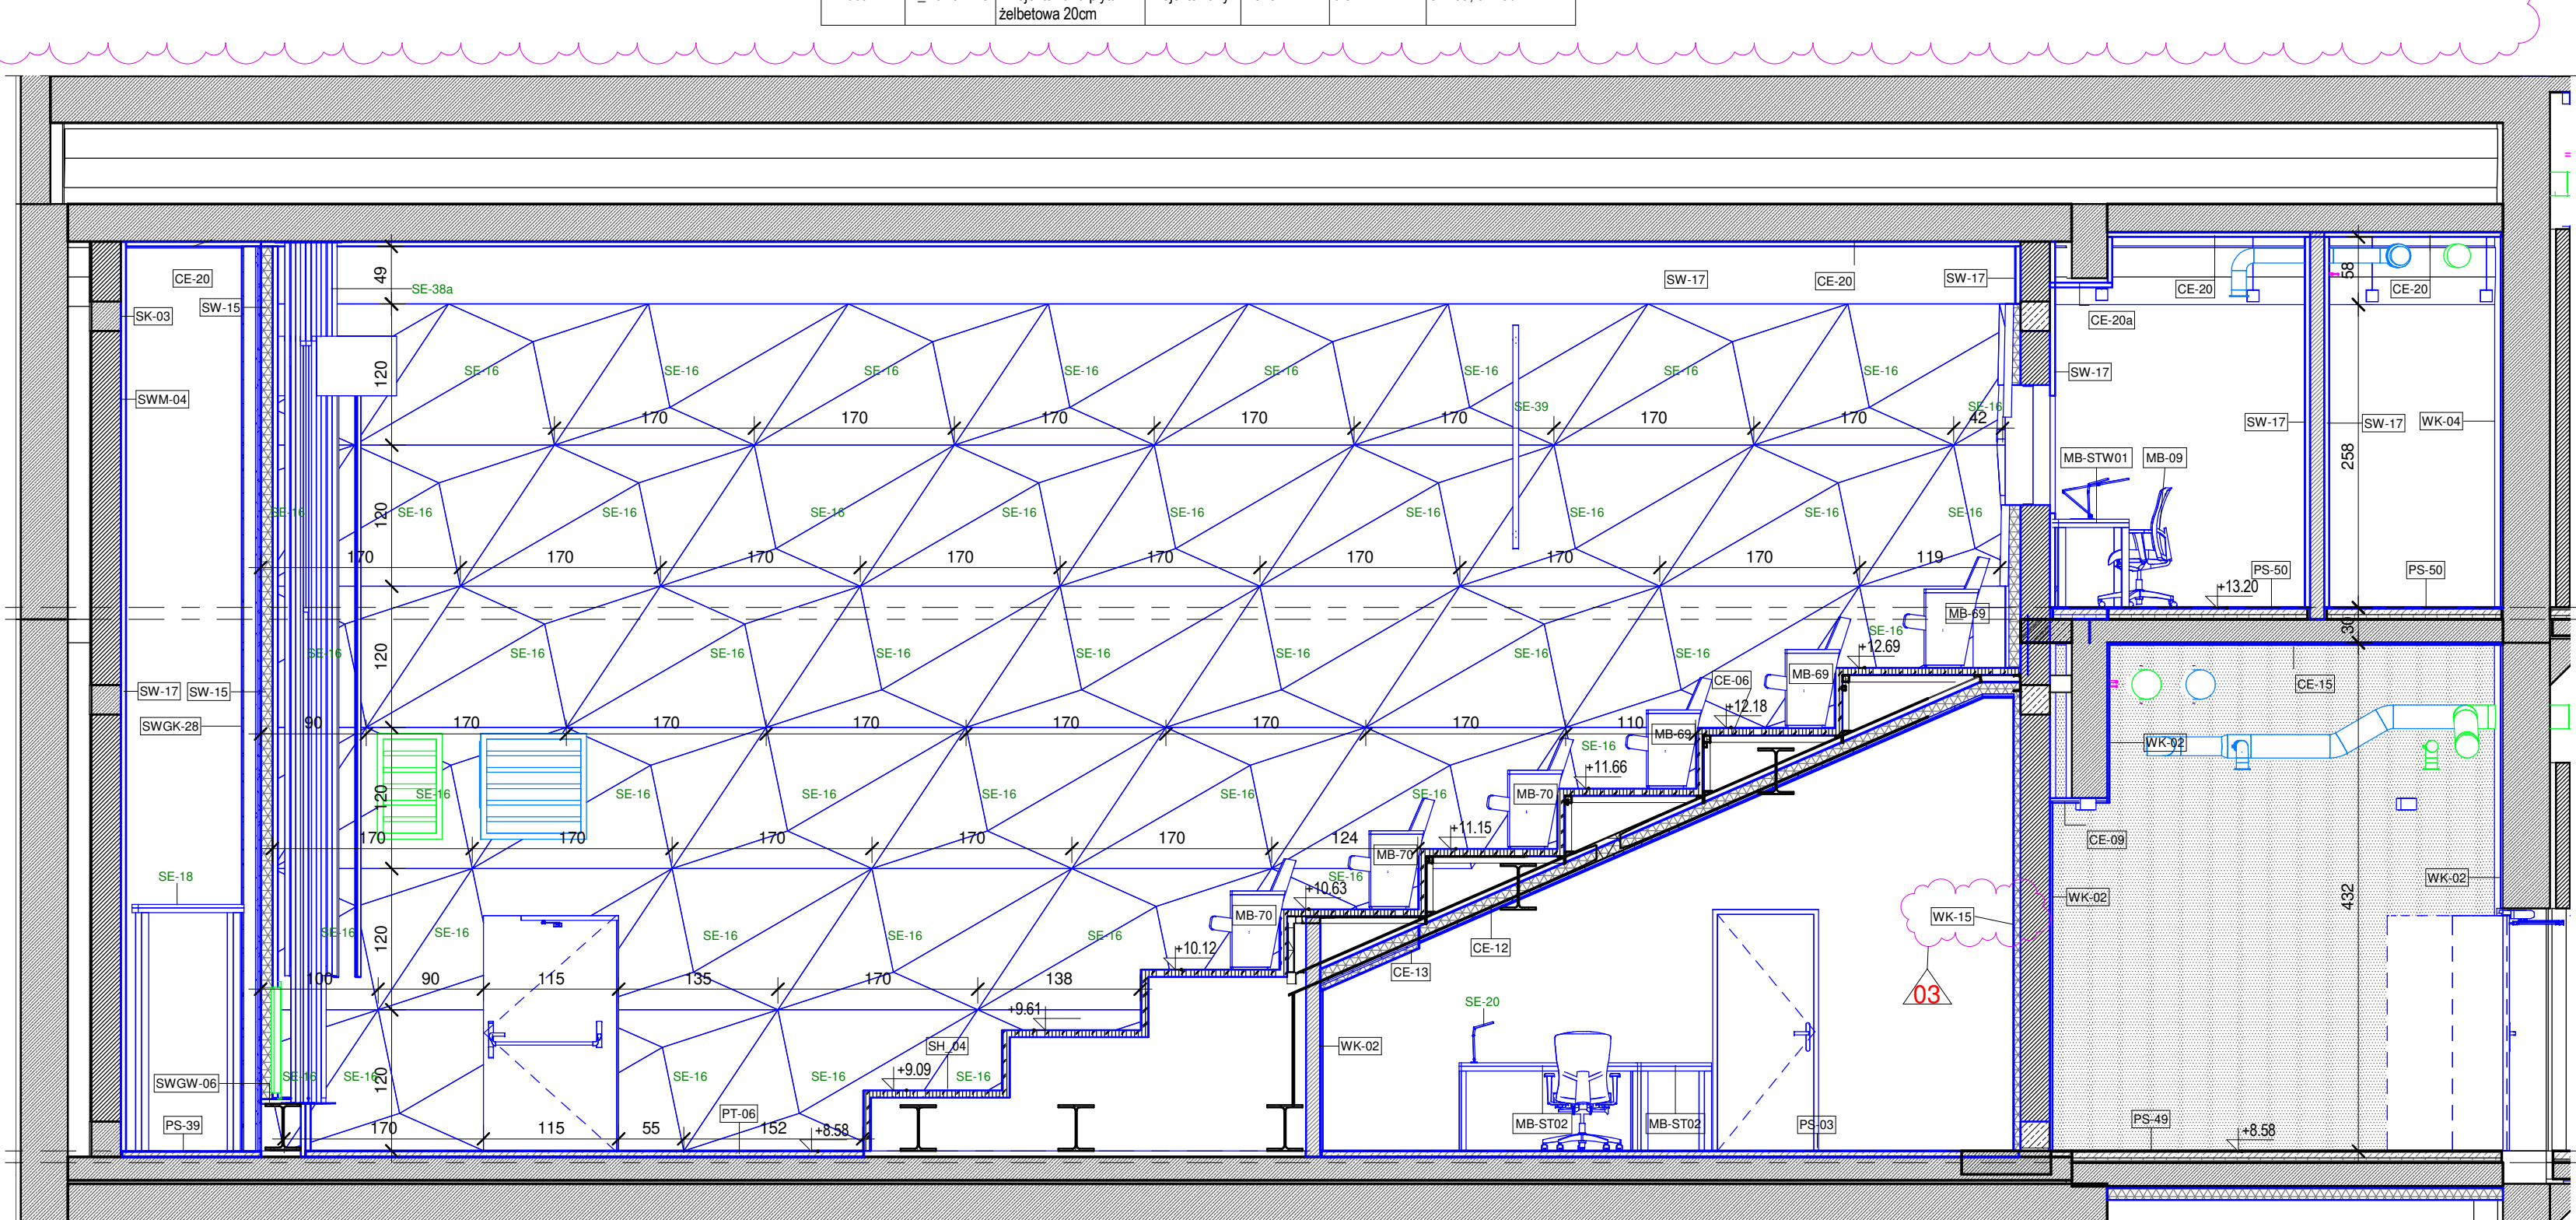


05. Sala kinowa_Zestawienie wyposażenia_Duża sala kinowa		
nr	tytuł	uwagi
4	<p>Opis</p> <p>1 Uchwyt uchylony z haczykiem na paier. Średnica: 32 mm, długość 60 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie w kolorze antracytowym. Oczyszczaj za pomocą szub montażowych. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg</p>	
5	<p>Podest techniczny 180/90x200</p>	<p>Podest techniczny z możliwością demontażu blatu, umożliwiającym dostęp do elementów instalacji technicznych. Blat na konstrukcji aluminiowej 60x60mm z blatem o płyty antypoślizgowej. Wzdnig 750kg/m².</p> <p>Nogi z możliwością regulacji. Element na każdym stopu izolowany przekładkami akustycznymi</p>
2	<p>Podest techniczny 110/90x200</p>	<p>Podest techniczny z możliwością demontażu blatu, umożliwiającym dostęp do elementów instalacji technicznych. Blat na konstrukcji aluminiowej 60x60mm z blatem o płyty antypoślizgowej. Wzdnig 750kg/m².</p>

[illegible]