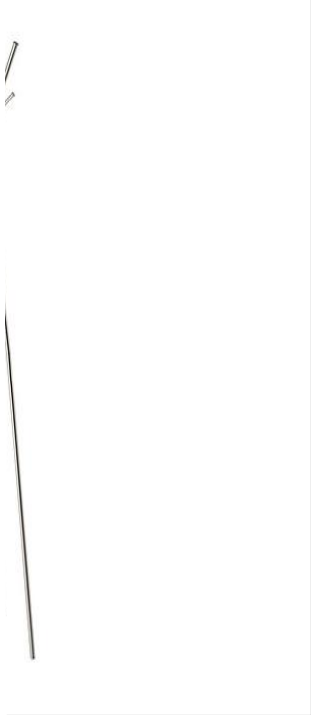


„DOSTAWA MEBLI DREWNIANYCH, TAPICEROWANYCH I METALOWYCH”**Znak postępowania: 702/DA/PN/2018****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****ZAKRES III - MEBLE METALOWE**

Lp.	Rodzaj mebla	Symbol mebla	Ilość mebli w zamówieniu podstawowym	Ilość mebli w zamówieniu w prawie opcji
1	wieszak stojący	W	5	6
2	szafa metalowa	SM	4	2
3	szafa metalowa kadrowa	SZA	2	2
4	regał magazynowy 2000x1400x800	RM1	3	2
5	regał magazynowy 2000x1900x800	RM2	21	2
6	regał magazynowy 1800x900x400	RM3	2	2
7	szafka ubranowa BHP 1800x400x480	SBHP	8	16
8	podwójna szafka BHP ubranowa metalowa dwukomorowa	SBHP2	8	0
9	podstawa do szafki ubraniowej BHP2	PS	8	0
10	wieszaki jezdne	WJ	8	0

Poz. nr 1

W	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	PRZYBLIŻONE
	stojący wieszak na ubrania	WYS
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE
Informacje ogólne	Wieszaki mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.	
Budowa	Konstrukcja ma składać się z min. 3 metalowych profili spawanych lub łączonych ze sobą za pomocą estetycznych aluminiowych lub stalowych łączników.	
	Wieszak ma stać na 3 nogach.	
	Min. 6 wieszaków na odzież, min. 3 wieszaki na parasole.	
	Części główne: stal, matowe wykończenie pokryte niklem, powłoka akrylowa.	
	Hak/część kończąca: tworzywo ABS, matowe wykończenie pokryte niklem, powłoka akrylowa.	
	Nakładka: tworzywo ABS.	
Forma	Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę.	
	Nowoczesna, prosta, haki na odzież i parasole wykonane z takich samych profili co konstrukcja.	
	Wieszaki mają spełniać wymagania norm w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.	

WYMIARY [cm]
170
ROZWIĄZANIE


Poz. nr 2

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		WYMIARY [cm]	
SM	Szafa biurowa metalowa	WYS	200
		SZER	100
		GŁ	42
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.		
Budowa	Konstrukcja ma składać się z blachy o grubości min. 0,8mm.		
	Brak ostrych krawędzi umożliwiających skaleczenie się.		
	Wieniec górny licowany z drzwiami szafy.		
	Szafa zabezpieczona antykorozyjnie oraz lakierowana estetycznym, ekologicznym, proszkowym lakierem strukturalnym.		
Półki	Szafy mają spełniać wymagania norm w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.		
	4 przestawne półki przystosowane do przechowywania dokumentów w segregatorach.		
	Półki o udźwigu min. 50kg.		
Drzwi	Uchylne, zamykane zamkiem baszkiłowym z uchwytem klamkowym przekręcany, ryglującym drzwi w min. trzech punktach.		
	Atestowane zamki kluczowe.		
	Komplet min. 3 kluczy do każdego zamka.		
Kolor	Kolor szary, np. RAL 7035.		

SZA

Poz. nr 3

SZA	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY [cm]	
	Metalowa szafa na kartoteki	WYS	128,5
		SZER	42
		GŁ	63
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Szafa przeznaczona jest do przechowywania dokumentów w formie kartotek w formacie A4.		
Budowa	Korpus całkowicie metalowy wykonany z blachy o grubości 0,8 mm.		
	4 szuflady metalowe, front wykonany z blachy o grubości co najmniej 1,5 mm.		
	Szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych umożliwiających ich pełen wysów.		
	Blokada uniemożliwiająca wysunięcie więcej niż 1 szuflady.		
	Centralny zamek patentowy zamykający wszystkie szuflady.		
	Cokół o wysokości 50 mm.		
	Malowanie proszkowe w kolorach RAL.		
	Kolor szary, np. RAL 7035		



Poz. nr 4

RM1		RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		WYMIARY [mm]	
		Regał magazynowy	WYS	2000	
			SZER	1400	
			GŁ	800	
CHARAKTERYSTYKA				PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne		Regały przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach magazynowych. Regały wykonane jako kolumna. Regały są przeznaczone do magazynowania towarów luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach.			
Budowa		Regały z blachy stalowej malowanej proszkowo.			
		5 półek wykonanych z płyty wiórowej surowej.			
		Nośność każdej półki: min. 400 kg.			
		Maksymalny rozstaw perforacji w kolumnach 50 mm.			
		Nogi regału muszą być zabezpieczone nakładkami z tworzywa, aby zapobiegać zarysowaniu podłogi. Regał z możliwością łączenia z regałem RM2. Kolor dowolny.			

Poz. nr 5

RM2	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY [mm]	
	Regał magazynowy	WYS	2000
		SZER	1900
		GŁ	800
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Regały przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach magazynowych. Regały wykonane jako kolumna. Regały są przeznaczone do magazynowania towarów luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach.		
Budowa	Regały z blachy stalowej malowanej proszkowo.		
	5 półek wykonanych z płyty wiórowej surowej.		
	Nośność każdej półki: min. 550 kg.		
	Maksymalny rozstaw perforacji w kolumnach 50 mm.		
	Nogi regału muszą być zabezpieczone nakładkami z tworzywa, aby zapobiegać zarysowaniu podłogi.		
	Kolor dowolny.		
Regał z możliwością łączenia z regałem RM1.			

Poz. nr 6

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		WYMIARY [cm]	
RM3	Regał magazynowy	WYS	180
		SZER	90
		GŁ	40
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Regały przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach magazynowych. Regały wykonane jako kolumna. Regały są przeznaczone do magazynowania towarów luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach.		
Budowa	Regały z blachy stalowej malowanej proszkowo.		
	5 półek wykonanych z płyty wiórowej surowej.		
	Nośność każdej półki: min. 120 kg.		
	Maksymalny rozstaw perforacji w kolumnach 50 mm.		
	Nogi regału muszą być zabezpieczone nakładkami z tworzywa, aby zapobiegać zarysowaniu podłogi. Kolor dowolny.		

Poz. nr 7


SBHP		WYMIARY [cm] ± 5%	
		WYS	180
		SZER	40
		GŁ	48
RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Szafka BHP ubranowa metalowa			
CHARAKTERYSTYKA			
Informacje ogólne	Szafki mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej.		
Budowa	Szafka 1-komorowa; komora z przegrodą i półką.		
	Brak ostrych krawędzi umożliwiających skaleczenie się.		
	Szafa zabezpieczona antykorozyjnie oraz lakierowana estetycznym, ekologicznym, lakierem proszkowym.		
	Konstrukcja ma składać się z blachy o grubości min. 0,8mm		
	Komora wyposażona jest w drążek, wieszaki ubraniowe, wizytownik przymocowany do drzwi.		
	Szafy mają spełniać wymagania norm w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.		
Drzwi	Drzwi szafy z perforacją umożliwiającą wentylację.		
	Drzwi wyposażone w zamek patentowy kluczowy.		
	Komplet min. 2 kluczy do każdego zamka		
Kolor	Kolor RAL 1015 lub RAL 7035 lub RAL 5008		



Poz. nr 8

RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA		WYMIARY [cm]	
SBHP2	Podwójna szafka BHP ubranowa metalowa dwukomorowa	WYS	180
		SZER	80
		GŁ	50
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Informacje ogólne	Szafa socjalna dwukomorowa, dwudrzwiowa do przechowywania odzieży roboczej i czystej.		
Budowa	Konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakości blachy stalowej malowana proszkowo. Korpus - RAL 7035, drzwi RAL 5012		
	Konstrukcja zamknięta wykonana z blachy minimum 0,5 mm.		
	Pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części.		
	Stała półka - odległość między nią, a wieńcem 300mm.		
	Otwory wentylacyjne, drążek na wieszaki, wieszaki ubraniowe, lustro,		
	Haczyki na ręczniki/ubrania.		
	Drzwi zamykane na zamek cylindryczny.		
	Wersja szafy przystosowana zarówno do ustawienia na podłodze jak i montażu szafy na ławkę.		
	Nogi regału muszą być zabezpieczone nakładkami z tworzywa aby zapobiegać zarysowaniu podłogi.		
Możliwość ustawienia szafki na podstawce PS.			

Poz. nr 9

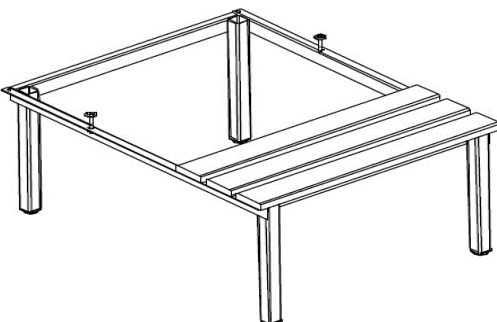PS		RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYMIARY [cm]	
		Podstawa do szafki ubraniowej BHP2	WYS	40
			SZER	80
			GŁ	75
CHARAKTERYSTYKA			PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Budowa	Konstrukcja spawana.			
	Malowana proszkowo + 3 deseczkowe siedzisko.			
	Deseczki siedziska malowane lakierem bezbarwnym lub farbą.			
	Rama - kolor RAL 7035.			
	Nogi wykonane z profili zamkniętych z regulacją wysokości.			
	Nogi zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi przed porysowaniem podłogi.			
	Konstrukcja skręcana z szafą za pomocą śrub.			
	Siedzisko wykonane z 3 listew drewnianych.			
	Podstawka dedykowana do szafek SBHP2.			

Poz. nr 10

		WYMIARY [cm]	
WJ	RODZAJ ELEMENTU WYPOSAŻENIA	WYS	140-210
	Wieszak odzieżowy jezdny	SZER	150
		GŁ	60
CHARAKTERYSTYKA		PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE	
Budowa	Stojak odzieżowy z możliwością transportowania na kółkach (z funkcją hamulca opcjonalnie)		
Wymagania	Wieszak ma być stabilny, ale łatwy do przesunięcia.		
	Konstrukcja ma być wykonana ze stalowych rur o grubości fi28 i fi25. Podstawy mają być wypalane w kolorze srebra, góra chromowana.		
	Konstrukcja wieszaka ma zapewnić stabilność i bezpieczeństwo użytkowania wieszaka przy założonym obciążeniu.		
	Przedział wysokości powinien być możliwy do regulacji za pomocą 2 pokręteł.		
	Poprzeczka owalna wieszaka ma mieć wymiary 35x15 o szerokości 150 cm z wysuwającym ramieniem 30 cm.		
	Kółka muszą umożliwiać łatwe przesuwanie wieszaków zarówno po twardym podłożu jak i wykładzinie; kółka gumowe o rozstawie 60 cm. Mocowanie kół ma być na stalowych tulejkach.		